

Tekiò Vertical

Anthony Dickens. 2017
Lámpara de suspensión


SANTA & COLE



P1



A

P2



B

P3



C

P4



D



En sus múltiples tamaños, Tekiò Vertical ilumina todo espacio con intimidad. Recoge, inspira y alumbra. Resuelve escultóricamente espacios de altura variable verticalmente bañando de luz uniforme. Sola o en repetición, su potencia lumínica puede variarse del susurro a la exclamación.

Descripción general:

Pantalla de papel Washi japonés.

Estructura metálica.

Longitud:

(A) 67 cm / 26.4"

(B) 120 cm / 47.2"

(C) 173 cm / 68.1"

(D) 226 cm / 89"

Florón circular metálico blanco gris con equipo incorporado.

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso aproximado (sin embalaje):

(A) Tekiò Vertical P1: 3 Kg / 6.6 lb

(B) Tekiò Vertical P2: 4,5 Kg / 9.9 lb

(C) Tekiò Vertical P3: 6 Kg / 13.2 lb

(D) Tekiò Vertical P4: 7,5 Kg / 16.5 lb

Tekiò Vertical

Anthony Dickens. 2017
Lámpara de suspensión

Información técnica:

Incluye fuente de luz (regulable)

(A) Módulo LED

Potencia sistema: 43 W (versión europea) / 34 W (versión americana)
Flujo luminaria: 1.251 lm (versión europea) / 964 lm (versión americana)

(B) Módulo LED

Potencia sistema: 73 W (versión europea) / 56 W (versión americana)
Flujo luminaria: 2.190 lm (versión europea) / 1.687 lm (versión americana)

(C) Módulo LED

Potencia sistema: 100 W (versión europea) / 73 W (versión americana)
Flujo luminaria: 3.128 lm (versión europea) / 2.315 lm (versión americana)

(D) Módulo LED

Potencia sistema: 120 W (versión europea) / 87 W (versión americana)
Flujo luminaria: 4.067 lm (versión europea) / 3.051 lm (versión americana)

(A, B, C, D)

Tensión de funcionamiento: 24VDC
CCT: 2.200K - 2.700K
CRI: 90
Vida útil: 40.000 h

LED regulable integrado.

Versión europea: apta para regulación 1-10V / DALI. No incluye regulador externo 1-10V / DALI.

Versión americana: apta para regulación 0-10V. No incluye regulador externo 0-10V.
Control Dim to Warm 2200K - 2700K.

Apta solo para uso interior.

Utilice siempre esta fuente de luz.

Tensión de entrada: 100 ~ 277 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

Normativas:

Versión europea
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529


Versión americana
Dry location only
UL-1598
UL-8750
E-336377

Mantenimiento:


Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos. No exponer a vapores de aceite o grasas.

Otros:

La lámpara se entrega en distintos embalajes.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

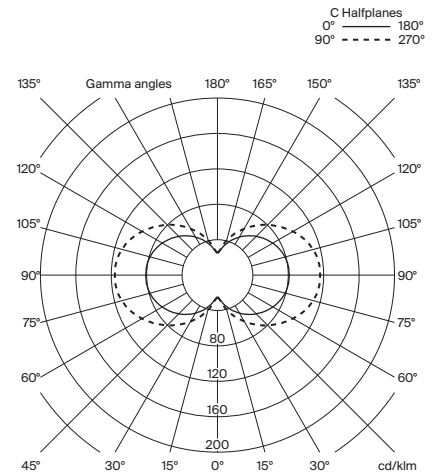

Modelos: Tekiò Vertical

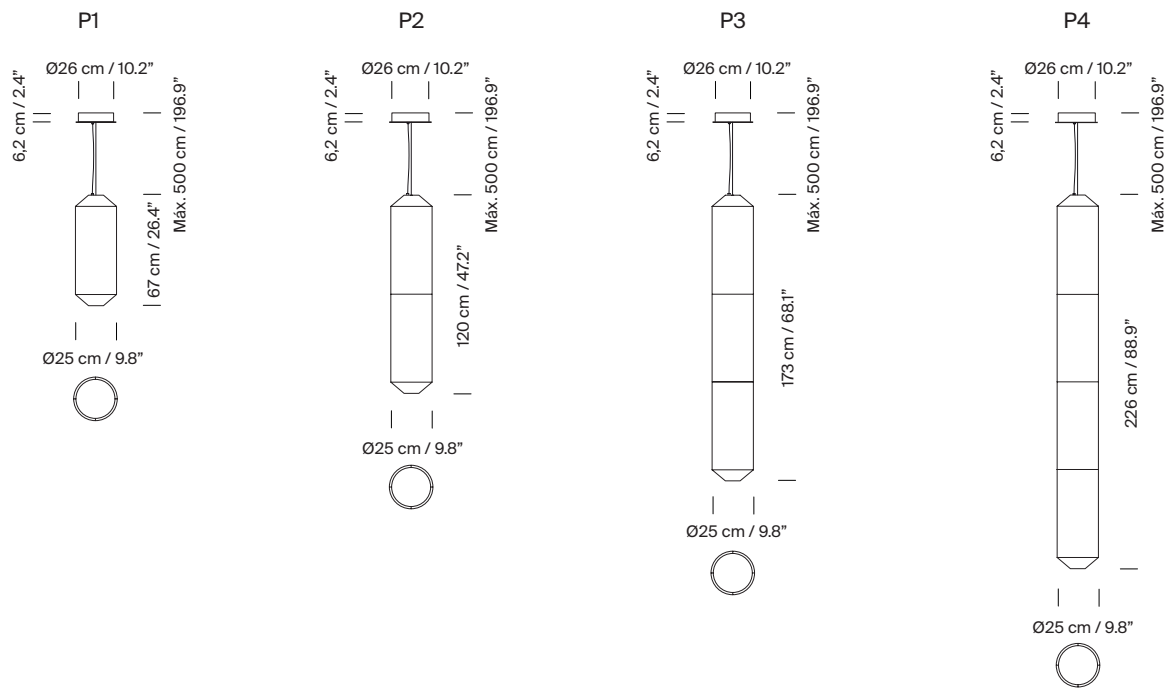

Colección:
Lámparas de suspensión



Tekiò Vertical



Tekiò Horizontal



Tekiò Circular